CABO FLEXÍVEL

CABOS CORTOX FLEX 1KV - ISENTOS DE HALOGÊNIOS

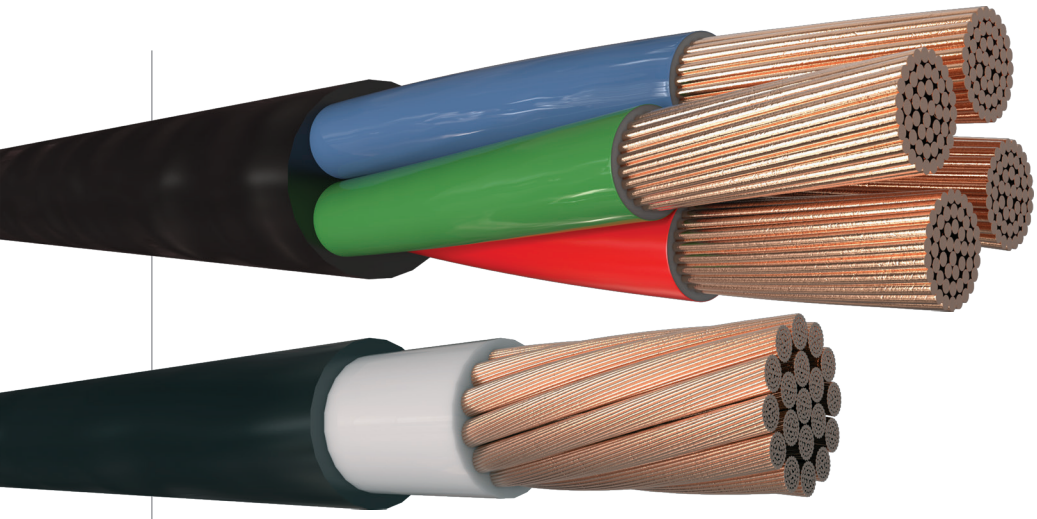

CONDUTOR
Cobre eletrolítico nu, têmpera mole.

ISOLAÇÃO
Composto termofixo HEPR 90°C.

COBERTURA
Composto poliolefínico termoplástico 90ºC não halogenado.

APLICAÇÃO
Indicado para instalações fixas de força e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, em circuitos de distribuição, circuitos terminais e para linhas subterrâneas de energia de baixa tensão, onde sua flexibilidade facilita o manuseio.

TEMPERATURAS MÁXIMAS NO CONDUTOR
90ºC em serviço contínuo.
130ºC em sobrecarga.
250ºC em curto-circuito.

IDENTIFICAÇÃO:
UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho – Verde

BIPOLAR: Veias Preto e Azul.

TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde.

TETRAPOLAR: Veias Preto - Azul - Vermelho - Branco

OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

NORMAS APLICÁVEIS
NBR 13248: Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho